

SCHODY

TENO

Schody wspornikowe, w których drewniane stopnie kotwione są bezpośrednio w ścianie nośnej budynku.

KONSTRUKCJA
Ukryta, stal surowa

STOPNIE
Drewno lite, 110 mm

STYL
Nowoczesny / minimalistyczny

01 — CHARAKTERYSTYKA

O produkcie


Stopnie schodów Teno kotwione są bezpośrednio w ścianie nośnej budynku. Brak policzków, stelaża i widocznej podpory od strony otwartej daje wrażenie stopni unoszących się w powietrzu.

Model pasuje do wnętrz nowoczesnych, loftowych i minimalistycznych, gdzie otwarta forma nie przesłania okien ani ściany i optycznie oszczędza miejsce w pomieszczeniu.

PARAMETRY SCHODÓW

110 mm	165–240 mm	700–1000 mm	16
GRUBOŚĆ STOPNIA	WYSOKOŚĆ STOPNIA	SZEROKOŚĆ BIEGU	SYSTEMÓW BALUSTRAD

Przykładowe warianty wykończenia

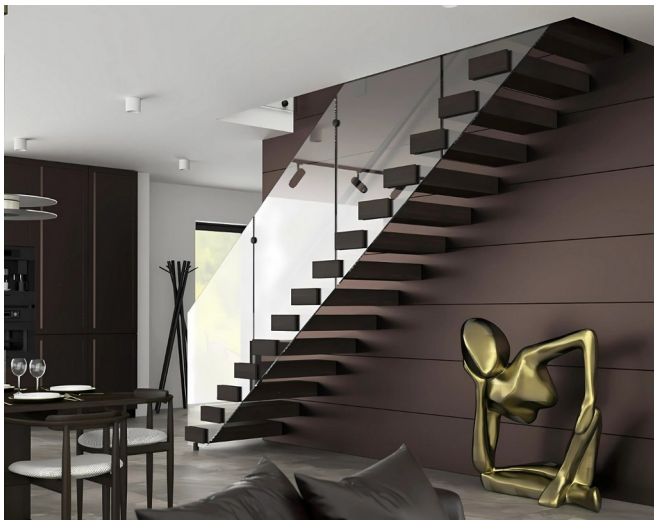

Stopnie w kolorze mahoniu



Stopnie dąb na tle betonowej ściany



Stopnie białe na tle grafitowej ściany



Masywne stopnie w kolorze ciemnego orzecha

02 — SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Parametry konstrukcyjne i wykończeniowe modelu TENO, zgodnie ze zbiorczą specyfikacją produktową.

Konstrukcja	Wspornikowa ukryta – schody półkowe; profil 80×60×4 mm, blacha konstrukcji 8 mm, blacha na ścianie 8 mm, stal surowa
Stopnie — materiał	Mozaika bukowa, dąb lity, jesion lity, inne gatunki na zapytanie; grubość 110 mm
Podstopnie	Brak – schody ażurowe
Wykończenie drewna	Olejowane, lakierowane, szczotkowane — 20 wybarwień w standardzie, kolor wg próbki klienta, kolor kryjący RAL

Kolorystyka metalu	Konstrukcja ukryta – stal surowa
Wysokość / głębokość stopnia	165–240 mm / 200–280 mm
Zakładka / szerokość biegu	0 mm / 700–1000 mm
Montaż poręczy	Do boku stopnia / opcja na stopniu

Balustrady dedykowane


WELD · FILO/FILO DREWNO · TUBE · LEAF/LEAF DREWNO · MULTIBLADE/MULTIBLADE DREWNO · ZENITH 4 rurki · ZENITH SZKLANA · CLASSIC 4 rurki · CLASSIC SZKLANA (2×4 mm) · LASER · TAFLA SZKLANA (2×8 mm) · SZKŁO ZE SŁUPKIEM DREWNIANYM · MIKRON/MIKRON DREWNO · DREWNIANA FREZOWANA · DREWNIANA TOCZONA · KUTA

Parametry mogą ulec zmianie w zależności od indywidualnego projektu i warunków montażowych — przed realizacją zalecana jest weryfikacja z działem technicznym.


03 — KONFIGURACJA SCHODÓW

Układy biegów


Uwaga – ilość stopni przed podestem lub zabiegiem, oraz pomiędzy podestami lub zabiegami może być dowolna, przy zachowaniu prawidłowej ilości stopni dla danej wysokości kondygnacji, oraz dopuszczalnych parametrów wysokości i głębokości stopni




Bieg prosty - I




Jeden zabieg – 3 stopnie - L




Dwa zabiegi – 6 stopni _ U




Dwa zabiegi – 6 stopni _ C




Dwa zabiegi – 6 stopni _ S




Podest prostokątny – U




Podest kwadratowy - L



Dwa podesty kwadrat. – U



Dwa podesty kwadrat. – C



Dwa podesty kwadrat. – S

SCHODY RINTAL POLSKA SP. Z O.O.

ul. 30-go Stycznia 35, 83-110 Tczew · +48 601 912 487 · schody@rintal.pl · www.rintal.pl