

TALA PLUS

Kacza wersja modelu Tala – strome, jednobiegowe schody na stalowej belce z naprzemiennymi stopniami z drewna.

KONSTRUKCJA
Profil stalowy 120×120 mm

STOPNIE
Drewno lite, 40 mm

STYL
Nowoczesny / minimalistyczny

01 — CHARAKTERYSTYKA

O produkcie

Schody Tala Plus to kacza, oszczędzająca miejsce wersja modelu Tala: strome, jednobiegowe schody wewnętrzne na stalowej konstrukcji z naprzemiennymi, asymetrycznymi stopniami z drewna.

Pasują do wnętrz nowoczesnych, minimalistycznych, loftowych oraz skandynawskich. Idealnie sprawdzają się przy wejściu na antresolę i małe poddasze użytkowe.

PARAMETRY SCHODÓW

120×120 mm	210–240 mm	550 mm	11
PROFIL CENTRALNY	WYSOKOŚĆ STOPNIA	SZEROKOŚĆ BIEGU	SYSTEMÓW BALUSTRAD


Przykładowe warianty wykończenia



Konstrukcja biała, stopnie ciemne



Realizacja – stopnie dąb, konstrukcja biała

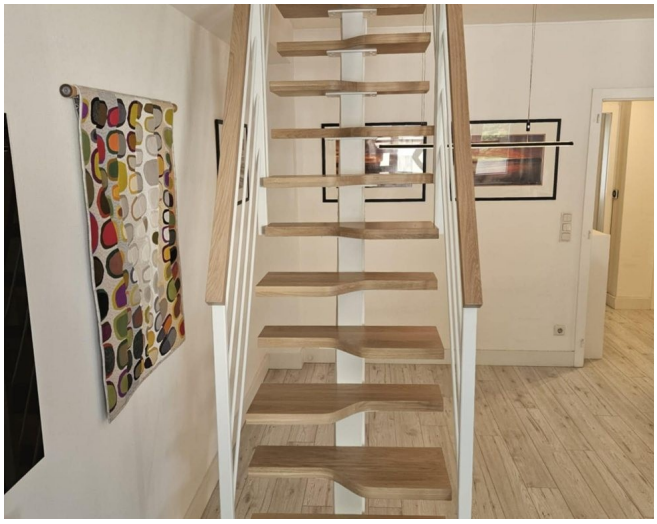

Widok wzdłuż biegu – stopnie naprzemienne



Konstrukcja czarna, stopnie w kolorze orzecha

02 — SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Parametry konstrukcyjne i wykończeniowe modelu TALA PLUS, zgodnie ze zbiorczą specyfikacją produktową.

Konstrukcja	Centralna; profil stalowy spawany i skręcany 120×120×3 mm, wspornik pionowy 100×100×2 mm, blacha pod stopniem 8 mm, wys./szer. 140 mm
Stopnie — materiał	Mozaika bukowa, dąb lity, jesion lity, inne gatunki na zapytanie; grubość 40 mm; stopnie profilowane, ułożone naprzemiennie
Podstopnie	Brak – schody ażurowe
Wykończenie drewna	20 wybarwień w standardzie, kolor wg próbki klienta, kolor kryjący RAL

Kolorystyka metalu	RAL 9005, 9006, 7016, 9016 (inne na zapytanie)
Wysokość / głębokość stopnia	210–240 mm / 240 mm (stopnie naprzemienne)
Zakładka / szerokość biegu	40 mm / 550 mm
Montaż poręczy	Do boku stopnia

Balustrady dedykowane


WELD · FILO/FILO DREWNO · TUBE · LEAF/LEAF DREWNO · MULTIBLADE/MULTIBLADE DREWNO · ZENITH 4 rurki · ZENITH SZKLANA · CLASSIC 4 rurki · CLASSIC SZKLANA (2×4 mm) · LASER · TAFLA SZKLANA (2×8 mm)

Parametry mogą ulec zmianie w zależności od indywidualnego projektu i warunków montażowych — przed realizacją zalecana jest weryfikacja z działem technicznym.

03 — KONFIGURACJA SCHODÓW

Układy biegów

Schody kacze wykonywane są jako jednobiegowe, strome (kąt nachylenia 60–70°), ze stopniami ułożonymi naprzemiennie – przeznaczone do wejścia na antresolę lub poddasze użytkowe.



Bieg prosty - I

SCHODY RINTAL POLSKA SP. Z O.O.

ul. 30-go Stycznia 35, 83-110 Tczew · +48 601 912 487 · schody@rintal.pl · www.rintal.pl